

## Handschalter und Motorkabel




Zubehör

IRR-DSK-SET-LIGHT



HSU-MDF-4M2-LD

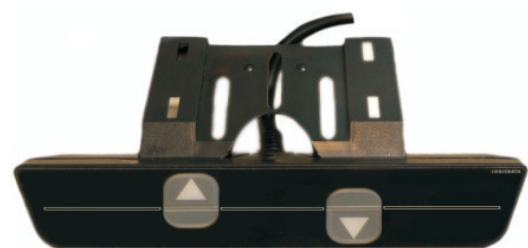

HSU-OD-2-LD



HSX-OD-2-LD



HSE-MDF-2-LD



HSM-OD-2-LD

### Beschreibung:

Das Zubehörprogramm für Steuerungen besteht aus unterschiedlichen Handschaltern sowie aus verschiedenen Motorkabeln passend für die jeweiligen Ketterer Antriebslösungen.

### Besondere Merkmale:

Die Handschalter zeichnen sich durch ein klares Design sowie einfacher Bedienbarkeit aus. Sie können mit allen Ketterer Motorantrieben eingesetzt werden.


### Kundenspezifisch:

Benutzerdefinierte sowie anwendungsgerechte Ansteuerung und Kontrolle Ihrer stufenlosen Verstellung.

# Handschalter und Motorkabel


**Motorkabel** 4138.53-01/ 1 m \*)  
4138.53-02/ 2 m \*)

AMP - Serie HE 14 Steckerbelegung			B		
Pin-Nr.	Signal	xFarbe	Pin-Nr.	Signal	xFarbe
6,8	Motor blau	schwarz, blau	4	Motor blau	schwarz, blau
5,7	Motor rot	braun, orange	8	Motor rot	braun, orange
2	+5VDC, Hall	rot	2	+5VDC, Hall	rot
4	GND, Hall	grau	3,7	GND, Hall	grau
3	Hall-Signal 2	grün	5	Hall-Signal 2	grün
1	Hall-Signal 1	violet	1	Hall-Signal 1	violet

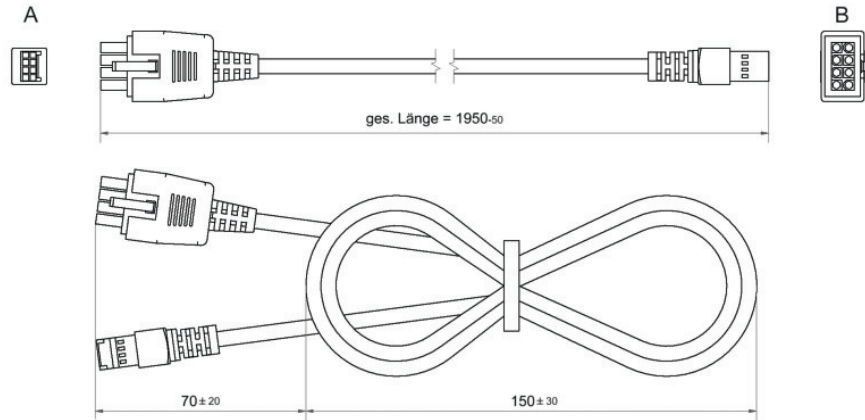

**Motorkabel** 3122.53-02/ 1,75 m \*\*)

AMP - 172160 Steckerbelegung			B		
Pin-Nr.	Signal	xFarbe	Pin-Nr.	Signal	xFarbe
1	Motor blau	schwarz, blau	4	Motor blau	schwarz, blau
2	Motor rot	braun, orange	8	Motor rot	braun, orange
3	+5VDC, Hall	rot	2	+5VDC, Hall	rot
4	Hall-Signal 2	grün	5	Hall-Signal 2	grün
5	GND, Hall	grau	3,7	GND, Hall	grau
6	Hall-Signal 1	violet	1	Hall-Signal 1	violet

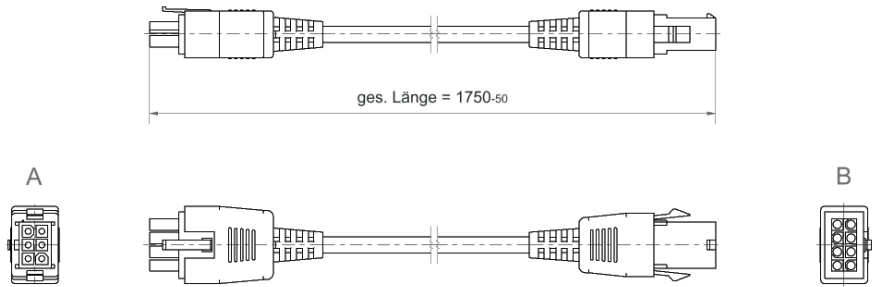

weiterer Angaben unter <http://www./logicdata.at>

## Technische Angaben

Motorkabel	Beschreibung
4138.53-01 / Länge 1 m 4138.53-02 / Länge 2 m	zur Verwendung mit Antrieben 3143, 3146, 3180, 4114, 4141, 4142, 4773, 4774, 4640, 4630, 4701
3122.53-02 / Länge 1,75 m	zur Verwendung mit Antrieben 3120, 3121, 3130, 3131, 3122, 3133
Handschalter	Beschreibung
3143.47-05/ HSU-MDF-4M2-LD Ausführung schwarz	Handschalter mit Display und vier Memorypositionen, Höhen und Hub über zwei Auf-Ab-Tasten, frei programmierbar
3143.47-04/ HSU-OD-2-LD	Einfach Handschalter Auf-Ab über 2 Tasten
3143.47-02/ HSX-OD-2-LD	Einfach Handschalter Auf-Ab über 2 Tasten, kleine Ausführung
3143.47-30/ HSM-OD-2-LD	Einfach Handschalter Auf-Ab
3143.47-08/ IRR-DSK-Set-Light	Fernbedienung bestehend aus IR-Sender(einschl. Batterie und Halter), R-Empfänger und Bedienungsanleitung
3143.47-20/ HSE-MDF-2-LD	Einbauhandschalter, Auf-Ab mit Display