


Profilrohre - Profilstäbe

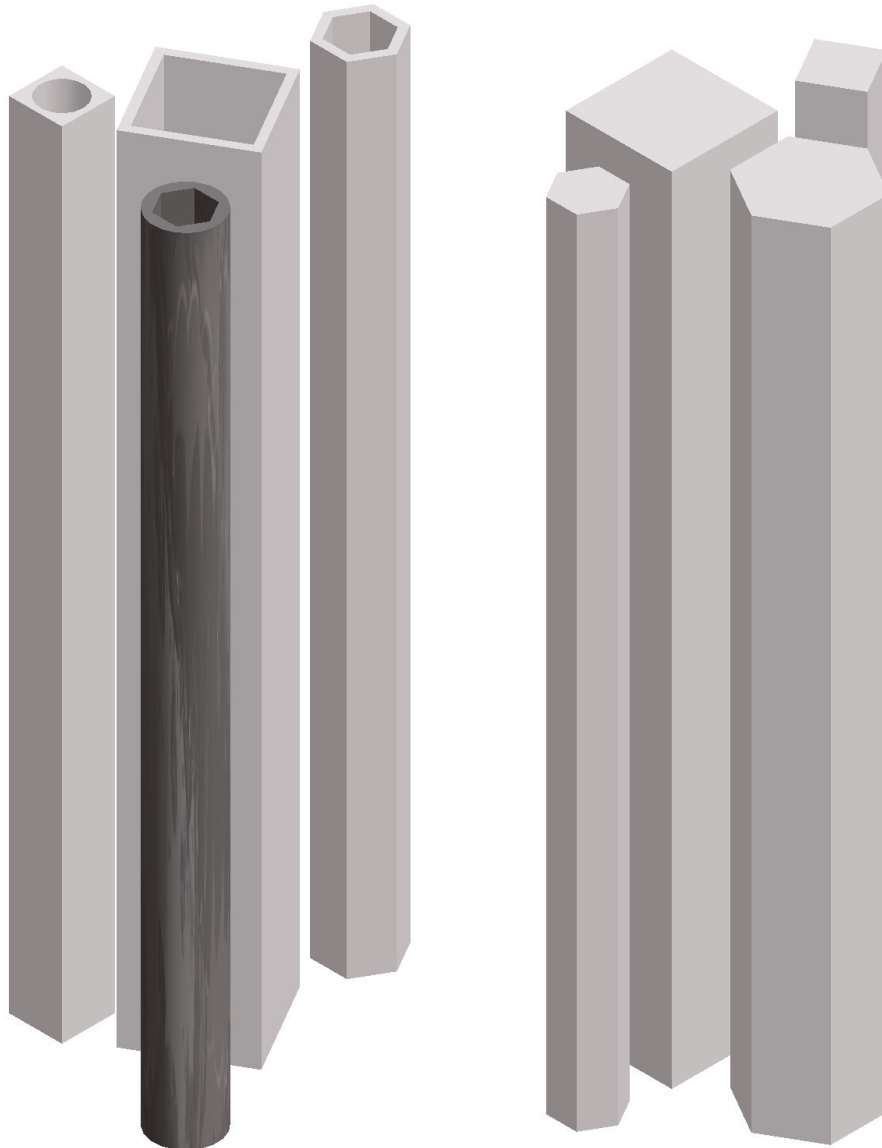

Zubehör

Beschreibung:

Profilstäbe und Profilrohre erhalten Sie in Stangen mit 3 m Länge.

Besondere Merkmale:

Die Profilstäbe aus Stahl sind nach der DIN 176 (Sechskantstäbe) und der DIN 178 (Vierkantstäbe) gezogen.

Die Profilrohre aus Stahl sind nach DIN 2391 gezogen.

Kundenspezifisch:

Weitere Profilstäbe und Profilrohre, Sonderlängen und Bearbeitungen auf Anfrage.

Profilrohre - Profilstäbe

Profilrohre nach DIN 2391 gezogen

Best.-Nr. Ausführung Stahl	Best.-Nr. Ausführung Messing	Best.-Nr. Aluminium schwarz(eloxiert) Aluminium-Profilrohr DIN 17611/Güte E6	Außenmaß	Innenmaß
209R0.08.0-6kt5	-	-	Ø8	6ktSW5
209R0.09.0-6kt6	-	-	Ø9	6ktSW6
209R0.10.0-6kt6	-	-	Ø10	6ktSW6
209R0.10.0-6kt7	-	-	Ø10	6ktSW7
209R0.12.0-4kt7	203R0.12.0-4kt7	-	Ø12	4kt7
-	203R0.12.0-4kt8	-	Ø12	4kt8
209R0.12.0-6kt6	-	201R0.12.0-6kt6	Ø12	6ktSW6
-	-	201R0.12.0-6kt7	Ø12	6ktSW7
-	-	201R0.12.0-6kt8	Ø12	6ktSW8
209R6.09.0-6kt6	-	-	6ktSW9	6ktSW6
209R6.12.0-6kt9	-	-	6ktSW12	6ktSW9

Profilstäbe nach DIN 176 (Sechskantstäbe) und der DIN 178 (Vierkantstäbe) gezogen

Best.-Nr. Ausführung Stahl	Best.-Nr. Ausführung Messing	Außenmaß
209S4.06.0	203V4.06.0	4kt6
209S6.05.0		6ktSW5
209S6.06.0		6ktSW6
209S6.07.0		6ktSW7
209S6.08.0	203V6.08.0	6ktSW8
209S6.09.0		6ktSW9
209S6.12.0	203V6.12.0	6ktSW12