


Kegelradgetriebe

stufenlose
Höhenverstellung

3 0 3 9



Beschreibung:

Getriebe für stufenlose Höhenverstellung beim Sitz-Sitz- oder Sitz-Steh-Arbeitsplatz. Das Getriebe ist sowohl für Handbetrieb als auch für elektromotorische Höhenverstellung geeignet.

Besondere Merkmale:

- Übersetzung 1 : 1
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Einsatzgehärtete Zahnräder aus Stahl, verstärkte Verzahnung.
- Abtriebskegelrad kugelgelagert
- Besonders geeignet für den Antrieb mit Ketterer Motoren.


Kundenspezifisch:

Das Getriebe kann mit unterschiedlichen Spindel-längen und Spindelsteigungen geliefert werden.

Sicherheitshinweis:

Abhängig von der eingesetzten Spindel ist die Selbsthemmung des Systems zu prüfen.

Kegelradgetriebe 3039

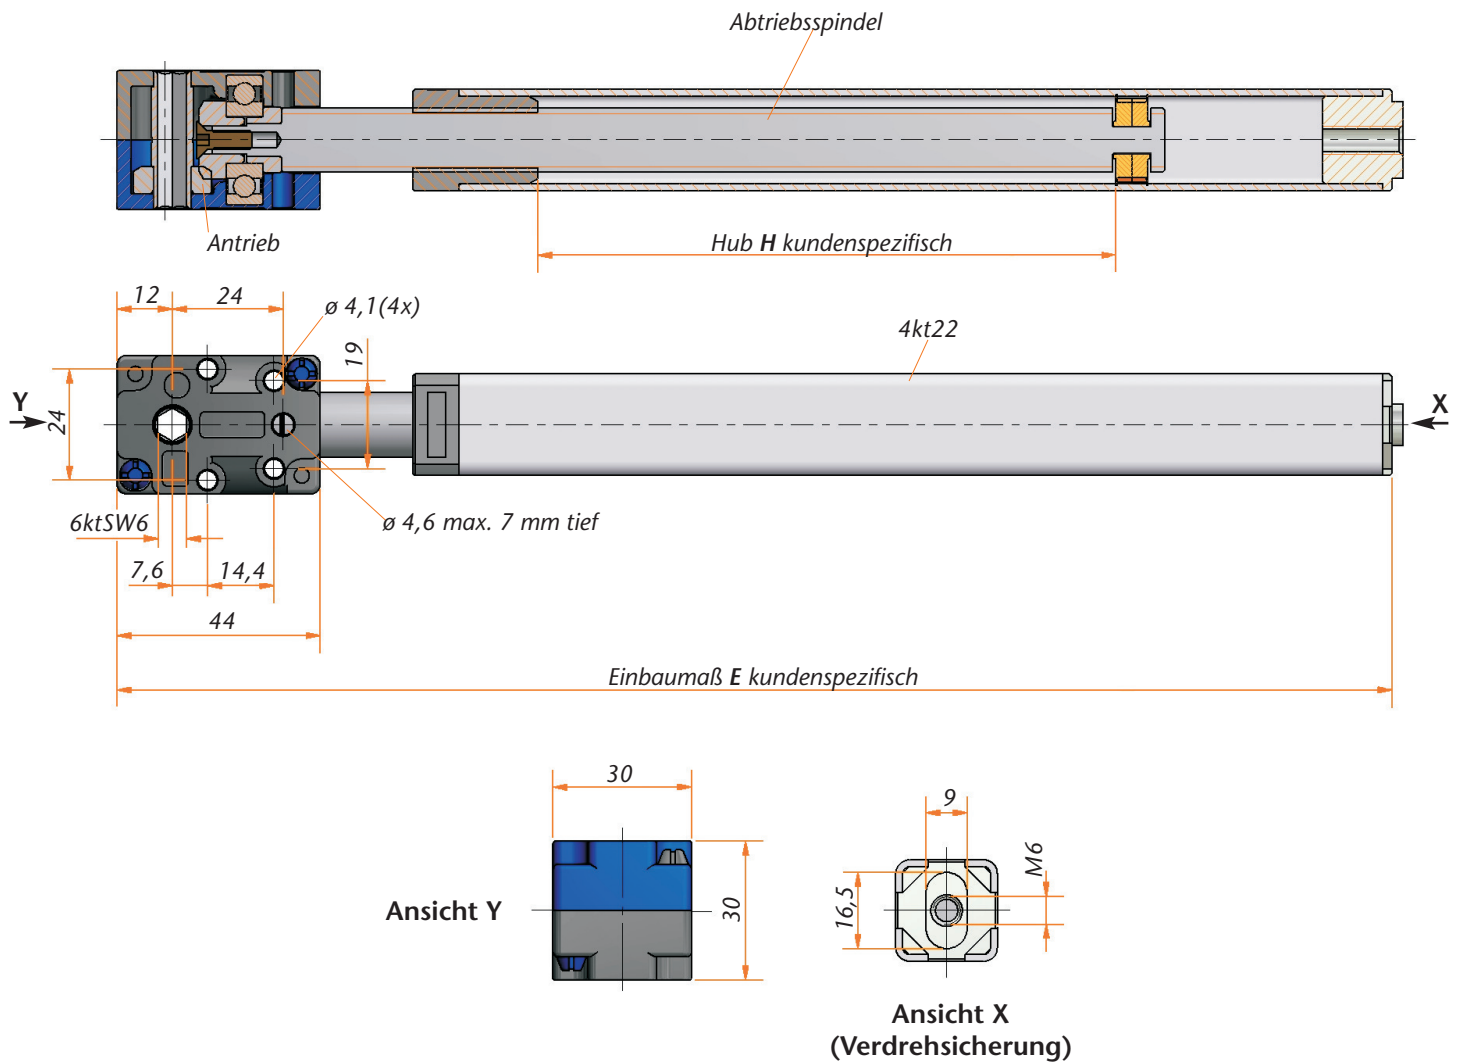

Technische Angaben

Baureihe	3039.00-V01ExxxHxxx	3039.00-V02ExxxHxxx
Übersetzung	1 : 1	1 : 1
Antrieb	6ktSW6 mm	6ktSW6 mm
Spindeltyp	Tr 14x3 RH	SG 14x16P4 RH
Hub max.	Einbaumaß -99 mm	Einbaumaß -99 mm
Max. Hubkraft	1200 N	800 N*
Max. Antriebsdrehmoment	4 Nm	4 Nm

* in Verbindung mit Motorantrieb "KTS 3143"