


Monitor / TV-Lift Ket-Screen Lift L 4701

Beschreibung

Mit unserem elektrischen TV-Lift bestimmen Sie wann Ihr Bildschirm sichtbar sein soll – einfach per Knopfdruck, schnell und leise. Perfekt integriert in Möbeln, Zwischenwänden oder Raumdecken bleiben Flachbildschirme oder Monitore verborgen, bis sie gebraucht werden. Ob im Bildungsbereich, bei geschäftlicher oder privater Nutzung, Ket-Screen überzeugt durch seine Stabilität, Ultrakompaktheit und eine hochwertige Verarbeitung. Für Bildschirme bis 50" (Bildschirmdiagonale 127cm) und Gewichte bis 70 kg.

Besondere Merkmale

- Hohe Verfahrgeschwindigkeit
- Einfache Montage für die verschiedensten Einbausituationen
- Jede Hublänge, bis maximal 1100 mm
- Sehr geringes Geräuschniveau erlaubt auch den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen

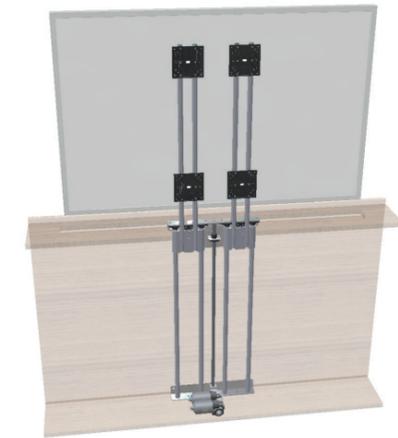

Variantenschlüssel

4701.00	Lift Large	
		Spannungsversorgung EU/ 230 V & Netzkabel mit 3-poligem Schuko-Stecker 
	LL01	High load: Befestigungsplatte nach VESA
	LL02	Standard: Befestigungsplatte nach VESA
		Spannungsversorgung USA/ 110 V & Netzkabel mit 3-poligem Stecker 
	LL11	High load: Befestigungsplatte nach VESA
	LL12	Standard: Befestigungsplatte nach VESA
		Hub in mm
	HXXXX	kundenspezifisch variabel
4701.00-	LL01	H0600 Beispiel

Technische Angaben

Ket-Screen Lift Large	High Load	Standard
Hub	kundenspezifisch max. 1100 mm	kundenspezifisch max. 1100 mm
Einbaumaß	Hub + 142 mm	Hub + 142 mm
Maximale Last	700 N	300 N
Maximale Bildschirmgröße	50"	50"
Verfahrgeschwindigkeit	90 mm/s	90 mm/s
Artikelnummer	4701.00-LLX1HXXXX	4701.00-LLX2HXXXX

TV-Lift „Ket-Screen Lift L“ Set beinhaltet:

1x Steuerung Compact-3 in benötigter Spannungsversorgung

- über Handschalter ansteuerbar
- externe Quetschutzleiste anschließbar
- Maße: 264 x 103 x 37 mm



1x Netzkabel

- 3-poliger Schuko-Stecker -Europa (bei Varianten LS0X)  oder alternativ
- 3-poliger Stecker USA (bei Varianten LS1X) 

Weitere Netzkabel können auf der Seite „Steuerung Compact“ im Kapitel „Zubehör“ separat bestellt werden

1x Motorkabel

- bei den Varianten LL02 und LL12 ist das Kabel im Motor integriert
- bei den Varianten LL01 und LL11 sind jeweils 2 Motorkabel (ca. 2 m lang) dabei

1x Fernbedienung


- Fernbedienung bestehend aus Funk-Sender und Empfänger



Kabelgebundene Handschalter können auf der Seite „Handschalter und Motorkabel“ im Kapitel „Zubehör“ separat bestellt werden

Steckerbelegung

Motor, bzw. Motorkabel bei LL01/LL11

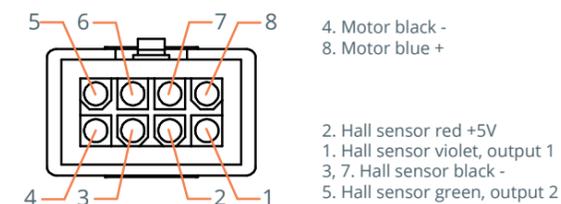

Technische Hinweise


- **Sicherheitshinweis**
Beim Einbau in ein Gehäuse ist auf die Vermeidung von Quetschstellen zu achten
- **Achtung:** Im Reparaturfall muss die TV-Lift-Einheit immer zusammen mit der Steuerung zurückgeschickt werden




Stellschrauben

2 Stück inkl. Mutter
Verstellbereich: max. 75 mm

Standard

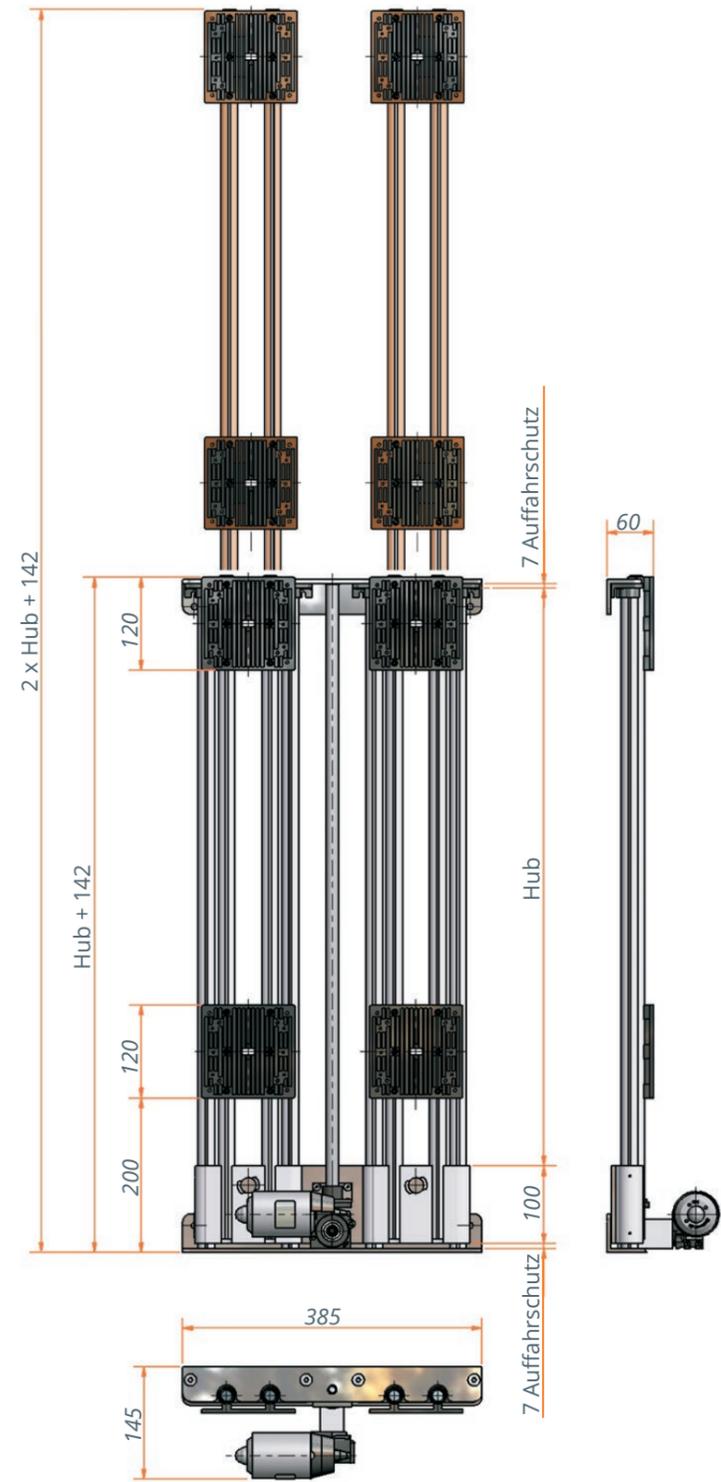

Befestigungsplatte nach VESA Norm

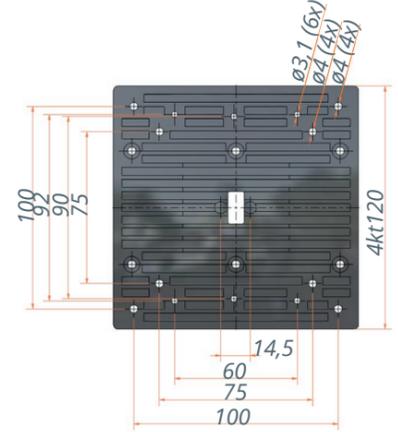

High Load

