3200.00-0004

t-Rex-I-44-89-L12 S2

Motorkennlinie bei 36 V

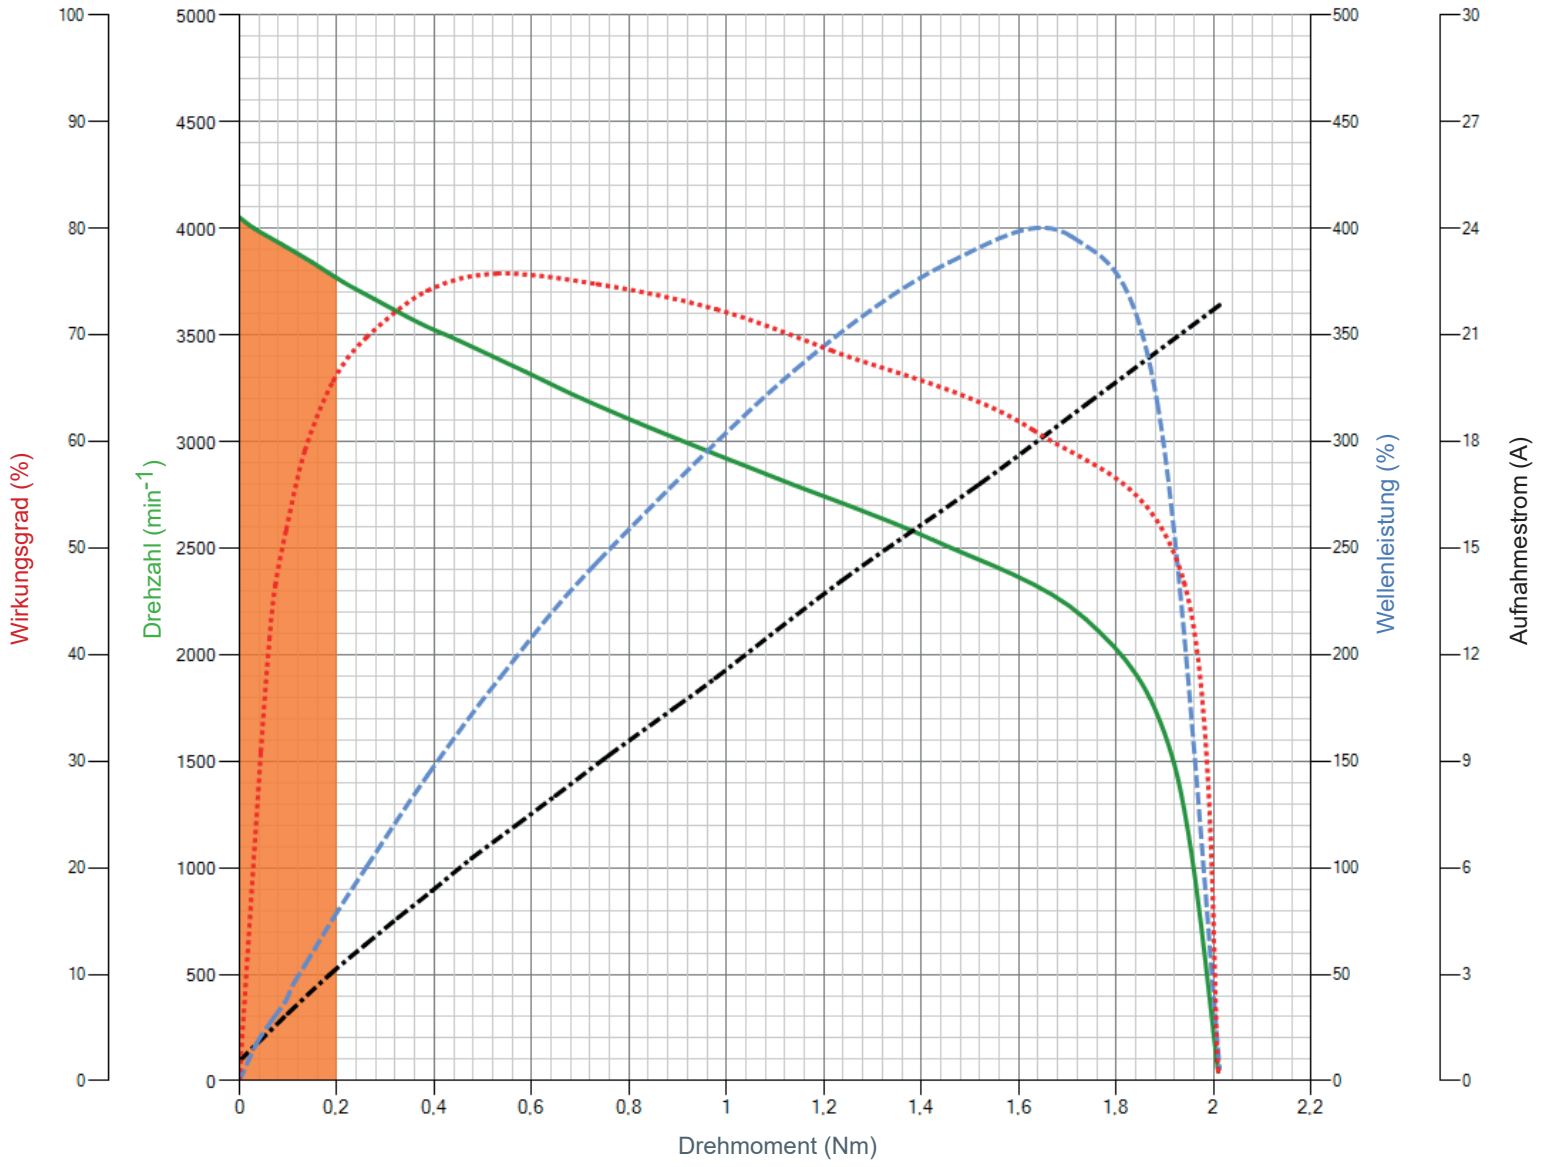

Einstellungen	
Drehrichtung	*rechtslauf*
Spannung	*36 V*
Temperatur	*21C*
Bei Leerlaufdrehzahl	
Drehzahl	*4053 min^{-1}*
Strom	*0,6 A*
Bei max. Drehmoment	
Drehmoment	*2 Nm*
Strom	*21,9 A*
Bei max. Wirkungsgrad	
Wirkungsgrad	*76 %*
Drehzahl	*3390 min^{-1}*
Strom	*7 A*
Drehmoment	*0,53 Nm*
Wellenleistung	*187 W*
Bei max. Wellenleistung	
Wellenleistung	*396 W*
Drehzahl	*2273 min^{-1}*
Strom	*19 A*
Drehmoment	*1,7 Nm*
Wirkungsgrad	*57 %*
Bei Drehmoment	***0,2 Nm***
Drehmoment	*0,2 Nm*
Drehzahl	*3768 min^{-1}*
Strom	*3,2 A*
Wellenleistung	*79 W*
Wirkungsgrad	*66 %*

Date: 26.08.2021II01:51:00 II StA

Aufnahmestrom (A) — Wellenleistung W) — S1 Betrieb — Drehzahl (min^{-1}) — Wirkungsgrad (%)