


## Kegelradgetriebe

stufenlose  
Höhenverstellung

3 0 4 5



### Beschreibung:

Getriebe für stufenlose Höhenverstellung beim Sitz-Sitz- oder Sitz-Steh-Arbeitsplatz. Das Getriebe ist sowohl für Handbetrieb als auch für elektromotorische Höhenverstellung geeignet. Kann auch als Umlenkgetriebe verwendet werden.

### Besondere Merkmale:

- Übersetzungen 1 : 1 oder 1 : 2
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Einsatzgehärtete Zahnräder aus Stahl
- Besonders geeignet für den Antrieb mit Elektromotoren KTS 3143


### Kundenspezifisch:

Das Getriebe kann mit unterschiedlichen Spindel-längen und Spindelsteigungen geliefert werden.

### Sicherheitshinweis:

Abhängig von der eingesetzten Spindel ist die Selbsthemmung des Systems zu prüfen.

# Kegelradgetriebe 3045

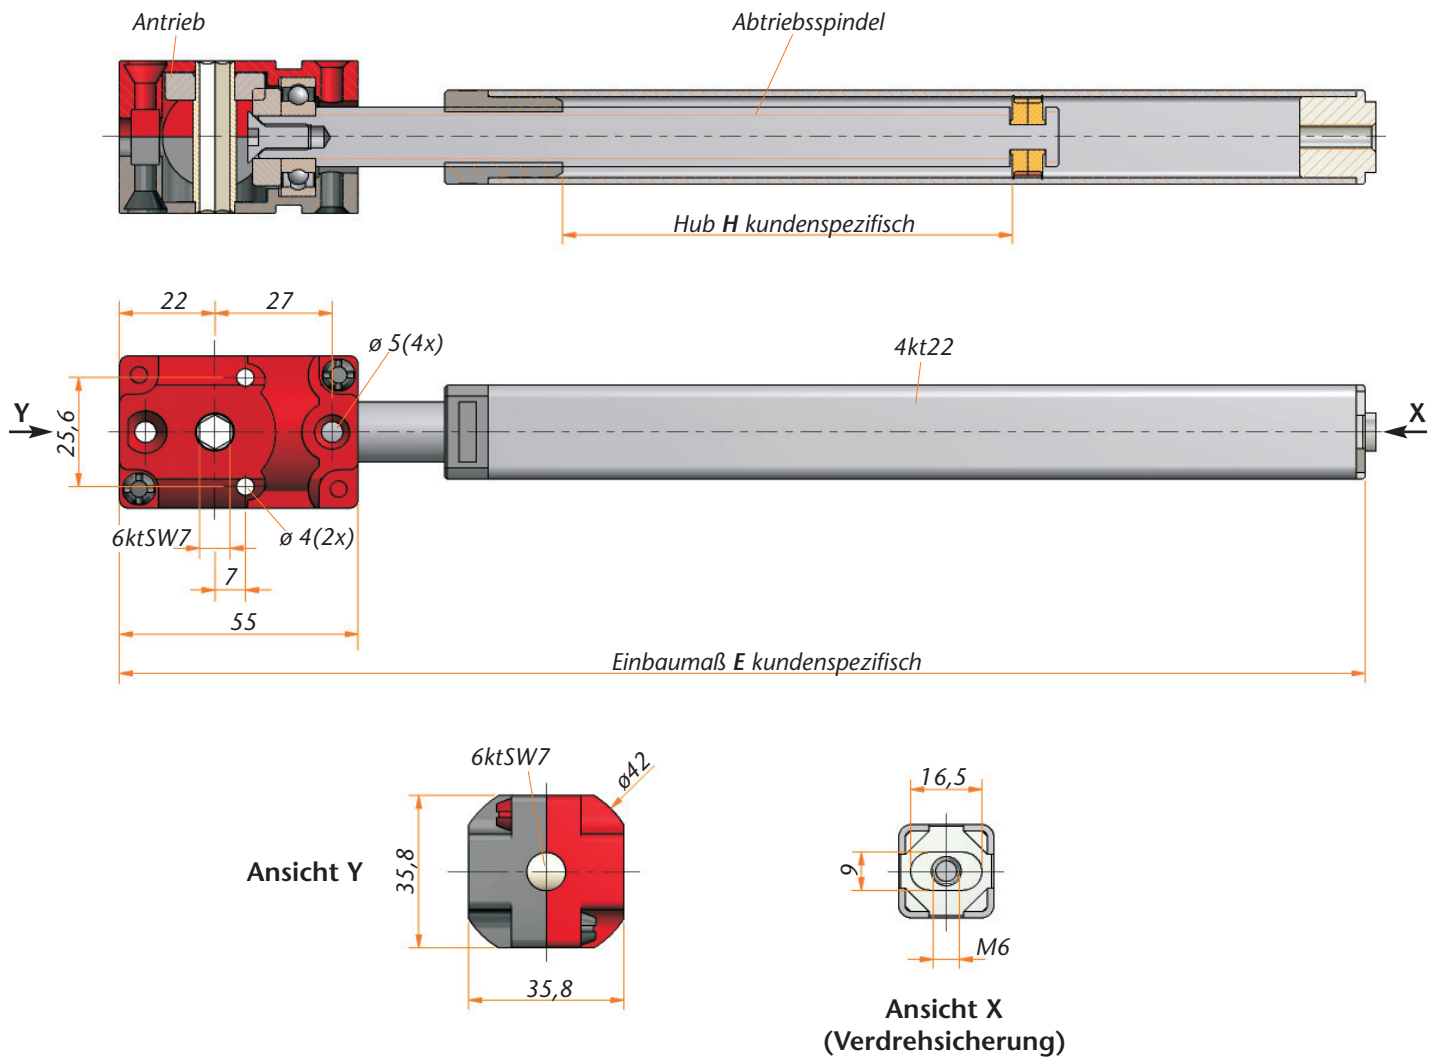

## Technische Angaben

Baureihe	3045.00-V01ExxxHxxx	3045.00-V02ExxxHxxx	3045.00-V03ExxxHxxx
Übersetzung	1 : 1	1 : 1	1 : 2
Antrieb	6ktSW7	6ktSW7	6ktSW7
Spindeltyp	SG 14x16P4 RH **	Tr 14x3 RH	Tr 14x3 RH
Hub max.	Einbaumaß -110 mm	Einbaumaß -110 mm	Einbaumaß -110 mm
Max. Hubkraft	1200 N *	1200 N	1200 N
Max. Antriebsdrehmoment	6 Nm	6 Nm	6 Nm

\*\* System selbsthemmend in Verbindung mit Motorantrieb "KTS 3143"  
 \* in Verbindung mit Motorantrieb "KTS 3143"